


## Triângulo Horizontal Desmontado

Aplicação: Triângulo utilizado em lajes para montagem em paisagem.



Triângulo Horizontal Desmontado		
Compr. da Base [m]	Peso [kg]	Acabamento
1,18	3,0	Bruto
Ângulo Mínimo:	Variação a cada:	Ângulo Máximo:
5°	2,5°	25°
<u> </u>		
Indicação de Lastro [por triângulo]	Vel. do vento [m/s]	Peso [kg]
	30	70
	40	100
	50	150
Material	Alumínio 6060-T5	
Itens inclusos	Parafusos Sextavados M10	
	Porcas M10x1,5	
	Parafusos Cabeça-Martelo	
	Régua para Ajuste de Inclinação	
Ferramenta: Chave de Boca - 15		

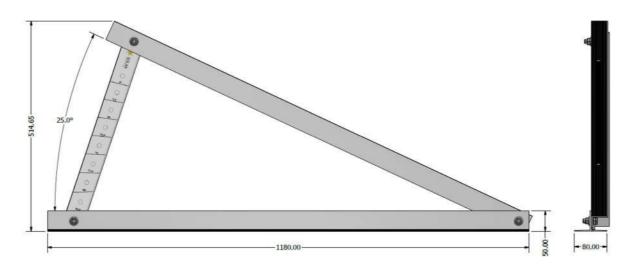